


Product Datasheet

Slab structurele traptreden

Product omschrijving




De Slab structurele traptreden zijn gemaakt van pultruded Glasvezel Versterkt Kunststof (GVK) en zijn licht van gewicht, sterk, antislip, niet-corrosief en niet-geleidend. Met een dikte van 65 mm bevatten ze een aantal baanbrekende kenmerken, zoals een ingebouwde stootrand en helling om drainage te bevorderen.

De constructie uit één geheel versnelt de installatietijd, verlaagt de kosten en beperkt de overlast voor eindgebruikers. Waar eerdere composiettraptreden op de markt beperkt waren in


overspanningsmogelijkheden, kunnen onze treden een vrije overspanning tot 2 meter bereiken en voldoen ze aan de vereiste 5 kN/m² bij een doorbuiging van L/300. Dit betekent dat extra ondersteuning in de meeste gevallen niet nodig is.

Product details

Diepte (mm)	Lengte (mm)	Dikte (mm)	Gewicht (kg)	Gewicht (p/m ²)	Kleur
320	4020	65	56.28	43.75	Tri-tone Geel Tri-tone wit


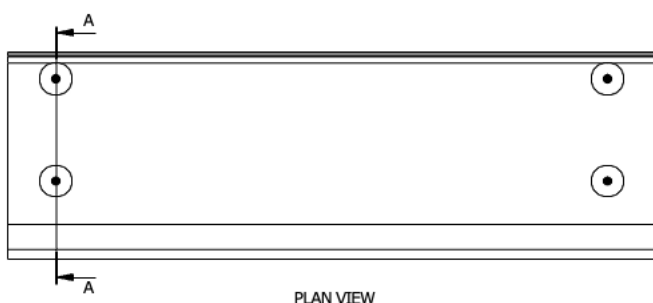


PLAN VIEW

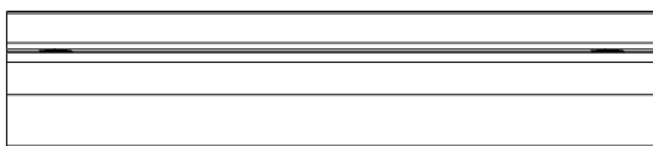

FRONT VIEW

ISOMETRIC VIEW



Product toepassingen

De Slab structurele traptreden 65 zijn ideaal voor zowel nieuwe voetgangersbruggen als voor essentiële renovatiewerkzaamheden aan bestaande bruggen. Ze zijn bijzonder geschikt als vervanging voor versleten houten treden en in situaties waarbij de voetgangersbrug of trap zich in de nabijheid van bovengrondse elektriciteitslijnen of geëlektrificeerde gebieden bevindt, dankzij hun niet-geleidende eigenschappen.



Verpakking

Zie onderstaande tabel voor informatie van de slab structurele traptreden

Verpakking	Productinformatie
Max. Producten per doos	24
Doos afmeting (mm)	1054 x 1150 x 750
Gewicht doos (kg)	1410

Hieronder ziet u de slab structurele traptreden RAL kleuren

Kleur		RALnr.
Dgeel		1003
Geel		9003

Materiaal

De Slab structurele traptreden worden vervaardigd door harsen te combineren met zuivere glasvezelversterking. Ze worden gevormd en uitgehard in een continu proces, wat resulteert in een product met buitengewone sterkte en veerkracht. De Slab structurele traptreden zijn bestand tegen een breed scala aan chemicaliën en temperaturen. Een kopie van onze gegevens over chemische bestendigheid is opvraagbaar.

4S pedulum test	BS EN 13501-1	BS 476		UV certificaat
		Part 7	Indicatie part 20/21	
PTV: 78 (droog)*, 68 (nat)*	Klasse B	Klasse 1	38 minuten brand duur	ISO 4892-1 Xenon Arc 5000 uur

*Maintaining a fantastic 97.5% of its original slip resistance after 1.1 million footfalls.

Veiligheid

Het is raadzaam om een risicoanalyse uit te voeren, met bijzondere aandacht voor procedures rond handmatige handelingen. Draag geschikte handschoenen en overall om de huid te beschermen tegen schuurplekken. Als het product wordt bewerkt, moet rekening worden gehouden met mogelijke stofvorming. Om dit te beperken, is het essentieel om het stof bij de bron te onderdrukken of effectieve afzuigmethoden te gebruiken. Wij raden sterk aan om geschikte ademhalingsbeschermingsmiddelen (PBM) te gebruiken, specifiek FFP3-maskers (filterklasse 3), samen met adequate oogbescherming om tegen stof te beschermen.

Duurzaamheid

De ingebedde koolstof voor A1-A3 (productiefase), zoals gedefinieerd in BS EN 15804, bedraagt 3,13 kg CO2-eq/unit.

Bevestigingsmateriaal



L/XL
Discclip



CAM's

Garantie

25 jaar garantie

de kracht van composiet materialen >>>



088-210 2030



www.bfftrading.nl



info@bfftrading.nl

