

Railing

d² Railingen & Antislip vloeren



Hoogwaardige composiet railingen en antislip vloeren
waaronder geulafdekking, A2-brandwerende dekdelen,
toegangsplatformen en profielen

De kracht van composiet materialen
>> voor veiligheid van mensen



BFF Trading is partner van Dura composites producten in de BeNeLux.

Inhoud

Waarom kiezen voor GVK producten	3
d ² Micro mesh	4
d ² Mini mesh	5
d ² Standaard mesh	6
d ² Solid Top	7
d ² Kanaalplaat (slab)	8
d ² Slab traptreden en bordessen	9
Antislip vloerplaten	10
GVK traptreden	10
GVK strips voor traptreden	11
Trapneuzen	11
d ² Key clamp handrailing	12
d ² Profielen	14
Service toegevoegde waarden	16
De kracht van composiet materialen	17

Over ons

d²

BFF Trading is een toonaangevende leverancier van composietproducten met meer dan 12 jaar ervaring in het leveren van duurzame, prestatie verbeterende en kosteneffectieve composietoplossingen aan een breed scala industrieën en branches.

Wij helpen bedrijven van elke omvang om de kracht van composietproducten optimaal te benutten en ons klantenbestand omvat bedrijven in de industrie, bouw, off-shore, transport, scheepvaart, recreatie enz.

BFF Trading is partner van Dura Composites d² producten in de BeNeLux.

De kracht van composiet materialen >>>



Waarom kiezen voor GVK producten

Onze Europese fabrikant is een toonaangevend designer en fabrikant van lichtgewicht maar zeer sterke looproosters. Wij zijn distributeur/leverancier van dit hoogwaardige Glasvezel Versterkte Kunststof (GVK) unieke **d²** producten die ideaal zijn voor alle jachthavens, scheepvaart, visserij en alle typen promenades en pieren.



Geavanceerde productprestaties

Composiet bestaat al sinds de jaren 30 en werden gebruikt in scheepsrompen, vliegtuigrompen en vleugels. Vandaag de dag wordt composiet gebruikt in een breed scala aan mogelijkheden, van bruggen tot booreilanden en van steigers tot bordessen. De ontwerpmogelijkheden zijn enorm.

Een van de populairste opkomende composieten van de afgelopen 40 jaar is Glasvezel Versterkt Kunststof (ook bekend als GVK), een op hars gebaseerde composiet die is versterkt met glasvezels. Wij leveren innovatieve GVK oplossingen voor een breed scala aan projecten in de BeNeLux, waaronder roosters met open maas, afdekkingen voor goten en veiligheidssladders.



Duurzaamheid

d² GVK producten bieden aanzienlijk lagere levenscyclus kosten dankzij hun onderhoudsvrije, corrosiebestendige en slagvaste eigenschappen in vergelijking met traditionele materialen. Ze hebben ook een levensduur van meer dan 60 jaar en een geruststellende garantie van 25 jaar.



Zelfs nadat de producten zijn gebruikt voor hun beoogde doel en het einde van hun levensduur hebben bereikt, kunnen ze worden gerecycled of op andere manieren worden hergebruikt. Wij zijn er trots op te mogen samenwerken met onze Europese fabrikant die dit mogelijk heeft gemaakt.



d² Micro mesh

De nieuwe Micro mesh GVK roosters van BFF Trading hebben een antislip-oppervlak met een fijnere korrelstructuur, ideaal voor watersportfaciliteiten en andere recreatiegebieden. Het open mesh ontwerp van 10,5 mm x 10,5 mm voorkomt vrijwel volledig dat objecten erdoorheen vallen en is geschikt voor een breed scala aan schoeisel en sportuitrusting.

De **d² Roosters Micro mesh** zijn standaard verkrijgbaar in donkergrijs. Zandkleur en andere kleuren zijn beschikbaar als speciale bestellingen. Hierbij gelden minimale bestelhoeveelheden. Voor projecten met schuine constructies (opritten) kan het 23 mm Micro mesh eenvoudig worden gecombineerd met andere producten met een grovere korrelstructuur uit het assortiment.

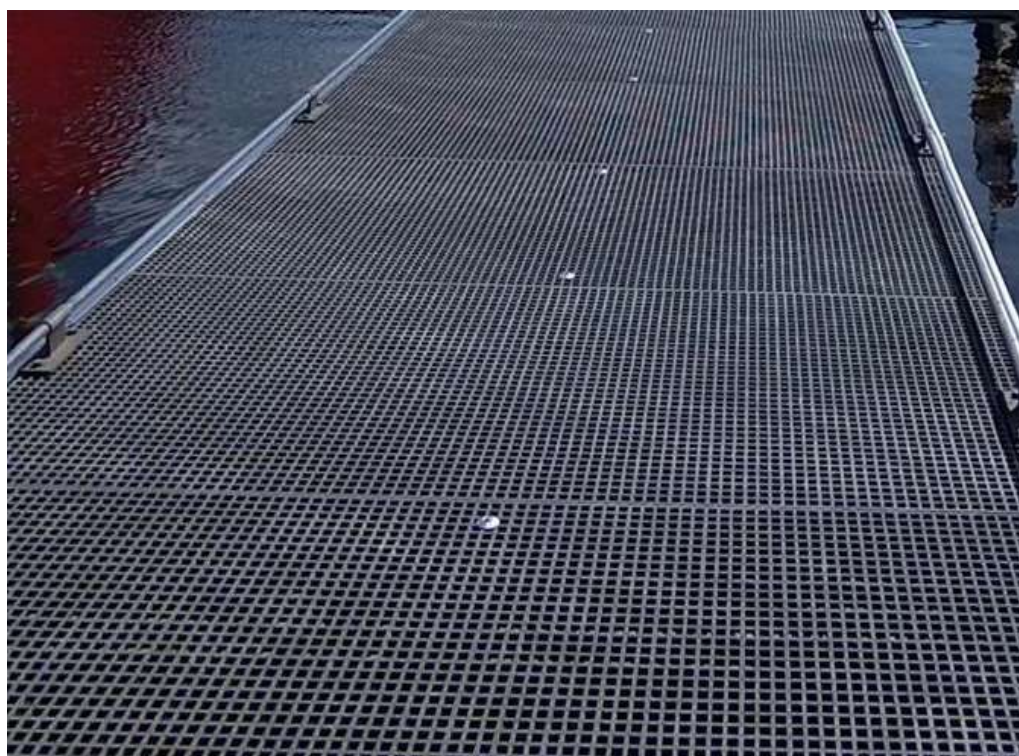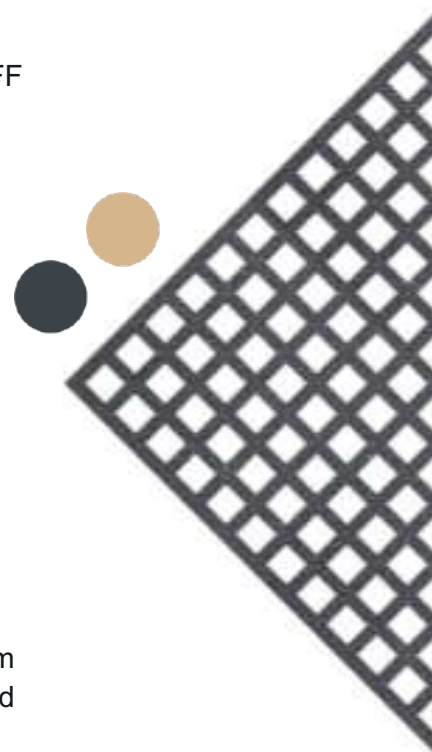

d² BFF roosters Micro mesh

Product	Lengte in mm	Breedte in mm	Gewicht (kg/pm ²)	Open mesh maat (mm)	Max span (mm) bij 1.5 kN puntbelasting
23 mm	3042	1041	11.5	10.5 x 10.5	660
	4076	1300			
	4076	1560			

Belasting gebaseerd op een doorbuiging van L/100

d² Mini mesh

De Mini mesh GVK roosters van BFF bieden alle voordelen van ons standaard mesh roosters, maar met een kleiner open roosteroppervlak.

De kleinere openingen van onze Mini mesh voorkomen dat kleine objecten erdoorheen vallen en voldoen aan de normen van BS EN14122 Categorie B en de Europese 20 mm. balvaltest.

d² roosters Mini mesh zijn verkrijgbaar in de kleuren donkergrijs, zand, lichtgrijs, groen en teak, en in verschillende diktes. Raadpleeg de onderstaande tabel voor meer informatie.

d² BFF roosters Mini mesh

Product	Lengte in mm	Breedte in mm	Gewicht (kg/pm ²)	Open mesh maat (mm)	Max span (mm) bij 1.5 kN puntbelasting
23 mm	3012	1029	11.1	13 x 13	630
	4033	1269			
	4033	1511			
35 mm	3030	1041	13.2	19.5 x 19.5	1590
	3667	1200			
45 mm	3030	1041	15.3	19.5 x 19.5	2210
	3667	1200			
55 mm	3030	1041	19.0	19.5 x 19.5	2500
	3667	1200			

Roosters Mini mesh

Product	Lengte in mm	Breedte in mm	Gewicht (kg/pm ²)	Open mesh maat (mm)	Max span (mm) bij 1.5 kN puntbelasting
30 mm	3007	1007	18.1	13 x 13	1200
	4047	1007			
	4047	1247			
38 mm	3007	1007	22.0	13 x 13	2110
	4047	1247			

Belasting gebaseerd op een doorbuiging van L/100




d² Standaard mesh

Onze standaard GVK roosters met standaard maaswijdte zijn bijzonder geschikt voor gebruik in commerciële maritieme toepassingen, zoals loopbruggen of antislip trajecten, om het risico op uitglijden of vallen te minimaliseren en te voorkomen.

De d² roosters met standaard maaswijdte zijn verkrijgbaar in de kleuren donkergrijs, geel, groen of lichtgrijs en de meest populaire roosterdiktes zijn 26 mm, 38 mm en 50 mm. De uniforme constructie van de d² roosters bieden uitstekende mechanische eigenschappen in beide richtingen.

Het standaard d² rooster is licht, sterk en niet-corrosief en kan worden geleverd met een volledig assortiment roestvrijstalen clips, klemmen en bevestigingsmiddelen om aan alle situaties te voldoen.

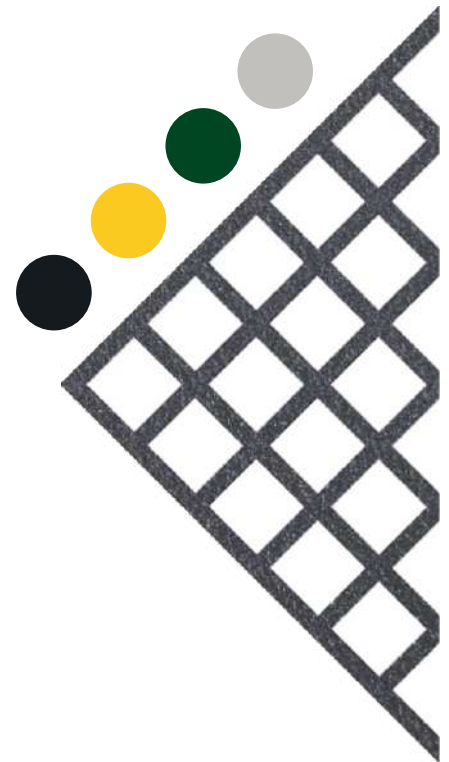

d² BFF roosters Standaard mesh

Product	Lengte in mm	Breedte in mm	Gewicht (kg/pm ²)	Open mesh maat (mm)	Max span (mm) bij 1.5 kN puntbelasting
26 mm	3043	993	10.3	32 x 32	860
	3669	1239			
38 mm	3054	996	13.2	31 x 31	2500
	3664	1224			
50 mm	3052	1057	15.7	28 x 28	2770
	3682	1267			

Belasting gebaseerd op een doorbuiging van L/100



Anti-slip
oppervlak

25
jaar
garantie

d² Solid Top

Solid Top GVK roosters zijn licht van gewicht en hebben een uitstekende anti-slip loopoppervlak, geschikt voor gebruik met rolwagens of apparatuur die vaak worden ingezet in laad- en opslagruimten.

Een van de belangrijkste voordelen van de Solid Top roosters zijn de uitzonderlijke breuksterkte bij laterale krachten. De glasvezelversterking biedt tal van voordelen, zoals stijfheid, schokbestendigheid en geen blijvende vervorming na overbelasting. Deze eigenschappen zorgen voor uitstekende mechanische sterkte en veiligheid in maritieme omgevingen.


Solid Top roosters zijn beschikbaar in donkergrijs en lichtgrijs. Zie onderstaande tabel voor de beschikbare diktes.



d² BFF roosters Standaard mesh

Product	Lengte in mm	Breedte in mm	Gewicht (kg/pm ²)	Open mesh maat (mm)	Max span (mm) bij 1.5 kN puntbelasting
29 mm	3699	1239	16.7	geen	1450
	3043	993			
41 mm	3663	1224	21.1	geen	2100
	3054	996			
53 mm	3682	1267	22.9	geen	2750
	3052	1057			

Belasting gebaseerd op een doorbuiging van L/100

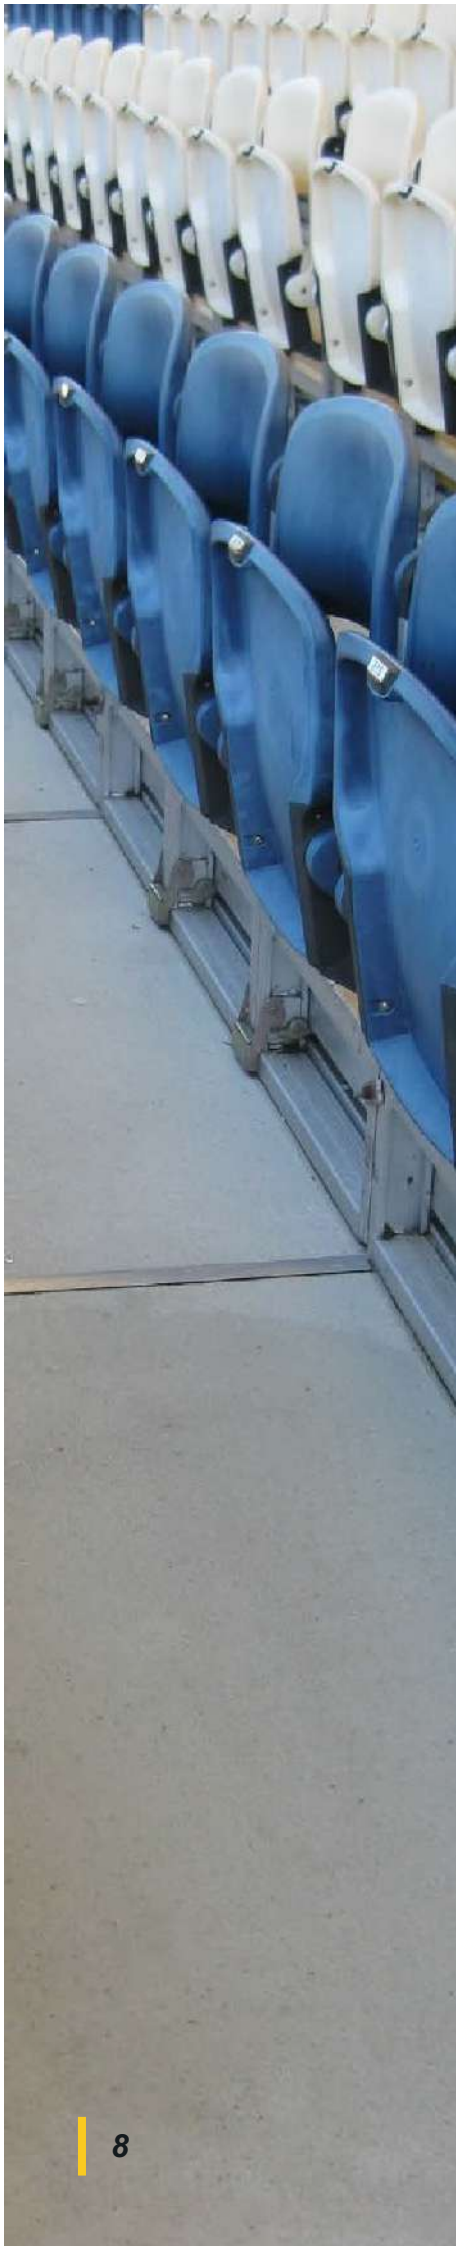


d² Kanaalplaat (slab)

Onze Europese fabrikant is expert in het ontwerpen, produceren en leveren van geuldeksels/putdeksels en vloer(kanaal)platen voor zware toepassingen. Onze GVK vloer(kanaal)platen bieden een onderhoudsarm, duurzaam en eenvoudig te installeren composiet alternatief voor zware onhandige stalen of betonnen afdekkingen.

Met dit innovatieve ontwerp heeft de vloer(kanaal)plaat een uitstekende verhouding tussen sterkte en gewicht. Bij gebruik als afdekking van geulen of kolken betekent het lichte gewicht dat routine inspecties, bekabeling of andere apparatuur eenvoudig kunnen worden uitgevoerd.

Ga voor meer informatie over paneel formaten en bevestigingsmateriaal naar onze website, www.bfftrading.nl of bel 088-210 2030.

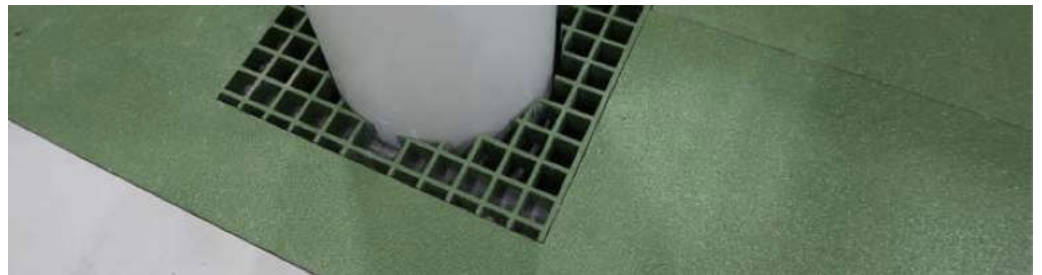

Kanaalplaat gesloten						
dikte	standaard naleving	lengte	breedte	gewicht	Kleur	voorbeeld
45	EN124 Class A maximum span 2000 mm.	3600	725	26,0	● ●	
50	EN124 Class B maximum span 1200 mm.	3800	500	41,4		
75	EN124 Class C maximum span 1200 mm.	6000	650	59,2	● ●	
100 easy lift	EN124 Class B maximum span 1900 mm.	2800	375	52,0		
100	EN124 Class C maximum span 2300 mm.		650	84,5		

d² Slab traptreden en bordessen

BFF Slab traptreden en bordessen zijn ontworpen als een modulair systeem, waardoor de aannemer maximale flexibiliteit heeft, zowel in de ontwerpfase als op locatie. Dit versnelt de montagetijd, verlaagt de kosten en minimaliseert overlast, wat ze ideaal maakt voor renovaties van o.a. voetgangersbruggen.

Met een dikte van 65 mm. kunnen ze een vrije overspanning tot 2,1 meter overbruggen en voldoen aan de vereiste belasting van 5 kN/m² bij een doorbuiging van L/200. Hierdoor zijn extra ondersteuning in de meeste gevallen niet nodig. De 65 mm. dikte is afgestemd op de meest gangbare maat van houten traponderdelen wat het eenvoudig maakt om versleten houten treden en bordessen te vervangen.



Product	Lengte in mm	Breedte in mm	Dikte in mm	Gewicht (kg)	Kleur
Slab trapneuzen					
Slab trede	320	4020	65	58.29	Geel Wit

Antislip vloerplaten

Ontworpen om te worden geïnstalleerd op nieuwe of bestaande constructie elementen van staal, hout, beton of aluminium, biedt BFF Trading een snelle en economische antislip vloeroplossing. Onze pultrusieplaten overschrijden de hogere prestatienorm E23 en leveren een product van betere kwaliteit, met meer sterkte en een langere levensduur dan welke andere optie ook op de markt.

Met een consistentere dikte voor veiligere looppaden en een betere uitstraling dan andere vloerpanelen, zijn de typische toepassingen van 5 mm antislip vloerpanelen onder andere vloersystemen, looppaden, werkplatforms, bordessen en traphellingen.

GVK antislip vloerplaten met korrelafwerking zijn verkrijgbaar in zwart, geel of donkergrijs en zijn ontworpen voor toepassingen waarbij duurzaamheid en een lange, onderhoudsvrije levensduur cruciaal zijn. Onze standaard paneelmaat is 3000 x 1200 x 5 mm.



GVK traptreden

Traptreden, platen met antislipkorrel en trapneusstrip, die snelle en kosteneffectieve oplossingen bieden om de veiligheid te verbeteren in gebieden met een verhoogd risico op uitglijden, mits de onderliggende constructie in goede staat verkeert.

BFF traptreden zijn eenvoudig te installeren op bestaande betonnen, houten of stalen traptreden met behulp van mechanische roestvrijstalen bevestigingen of een algemene constructiekit. Ze creëren een zeer zichtbare, robuuste en duurzame antislip-loopoppervlak.

Er zijn verschillende breedtes en kleuren beschikbaar, afhankelijk van uw toepassingsvereisten. Alle uitvoeringen voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van veiligheid en duurzaamheid. De goed zichtbare neus markeert de

voorrand van de trede, en de lage profielkenmerken van de traptreden maken het mogelijk deze op nieuwe of bestaande metalen, betonnen of houten treden te monteren, waarbij de totale hoogte van de trede slechts met 5 mm toeneemt. Elke bedekking heeft standaard een afmeting van 3660 x 345 mm.

De traptreden, trapneuzen en vloerplaten van Glasvezel Versterkt Kunststof zijn nauwkeurig ontworpen antislipproducten. Ze bieden een veilige en betrouwbare oplossing voor het aanbrengen op een bestaande gladde ondergrond. De geïntegreerde antislipkorrel zorgt voor een duurzaam en slijtvast oppervlak, ideaal voor het bedekken en veiliger maken van gladde loopoppervlakken zoals metaal, hout of beton.

GVK strips voor traptreden

De BFF trapneusstrips kunnen worden aangebracht op diverse trapmateriaalsoorten, zoals beton, hout, traanplaat of GVK roosters, om het risico op uitglijden, struikelen en vallen te verminderen. Ze zijn snel en eenvoudig te installeren en hebben een stevige antislipkorrelafwerking. De strips zijn verkrijgbaar in geel en wit om de zichtbaarheid van de traprede maximaal te vergroten.

Elke strip heeft standaard een lengte van 3660 mm en een profielafmeting van 55 mm x 55 mm met een dikte van 4 mm. Kies voor de antislipstrips als een snelle, kosteneffectieve oplossing om de veiligheid te verbeteren in gladde of risicovolle gebieden, ook in ruimtes die door het publiek worden gebruikt.



Trapneuzen

Supersnelle en eenvoudige installatie. Deze 50 mm strips bieden extra grip op bijna elk oppervlak, zodat je met een gerust hart kunt werken of wandelen. Of het nu gaat om houten pontonvloeren, looppaden langs meren, buitentrappen of toegangshellingen, onze strips met antislipkorrel kunnen op bestaande vloeren worden bevestigd om het risico op uitglijden, struikelen of vallen te verminderen.

De trapneuzen zijn verkrijgbaar in zwart, geel of donkergrijs en kunnen eenvoudig worden gecombineerd voor het markeren van overgangsgebieden, verschillende vloerniveaus of om de zichtbaarheid te verbeteren ten opzichte van het bestaande vloeroppervlak. De strips zijn beschikbaar in standaardlengtes van 1200 mm en 3600 mm. Andere afmetingen kunnen op maat worden gezaagd.

Als uw project een volledige vloerupgrade vereist met ingebouwde antislip eigenschappen, bieden we ook een uitgebreid assortiment GVK roosters en composietplanken aan, zoals in deze brochure te zien is.





d² Key clamp handrailing

Het GVK railingsysteem van BFF Trading biedt een hoogwaardig, niet-geleidend railingsysteem, compleet met alle benodigde bevestigingen. Ons systeem is lichtgewicht, eenvoudig te hanteren en heeft lage onderhoudskosten, omdat schilderen of galvaniseren niet nodig is.

Het systeem is verkrijgbaar in opvallend geel (RAL1023) of grijs (RAL7043) en kan snel, veilig en eenvoudig worden geïnstalleerd in diverse omgevingen, zoals o.a. gebieden met hoogspanning, bordessen, trappen etc.

De nieuwste innovatie in ons d² assortiment omvat vooraf samengestelde componenten die de installatietijd op locatie aanzienlijk verkorten.

Key clamp handrailing modulair (per lengte)

Product	Maat (mm)		Kleur	Gewicht (kg)
Handrail buis	6000 x 50 O/D x 35 I/D		Geel Donkergrijs	11.4
Schopbord	3010 x 150 x 5		Geel Donkergrijs	4.5
Kokerprofiel	6000 x 64 x 6.4		Geel Donkergrijs	17.5


Key clamp handrailing modulair (per stuk)

Product	Maat (mm)		Kleur	Gewicht (kg)
3-weg T	Past op 50 mm handleuning buis		Geel Donkergrijs	0.10
3-weg Hoek			Geel Donkergrijs	0.28
60° 3-weg T			Geel Donkergrijs	0.13
4-weg T			Geel Donkergrijs	0.15
4-weg Hoek			Geel Donkergrijs	0.35
60° 4-weg T			Geel Donkergrijs	0.33
Verticaal Meervoudig			Geel Donkergrijs	0.19
90° Elleboog			Geel Donkergrijs	0.19

Key clamp handrailing modulair (per stuk)				
Product	Maat (mm)		Kleur	Gewicht (kg)
120° Elleboog	Past op 50 mm handleuning buis		Geel Donkergrijs	0.17
150° Elleboog			Geel Donkergrijs	0.13
Verstelbare elleboog			Geel Donkergrijs	0.32
Basis voet			Geel Donkergrijs	0.28
Boven deksel			Geel Donkergrijs	0.03
Opvul verbinding			Geel Donkergrijs	0.17
Universele 4-weg T			Geel Donkergrijs	0.60
Uitgebreid 3-weg T			Geel Donkergrijs	0.18
Spigotbuis	300 x 34.5 x 7.75		Donkergrijs	0.56

Voor-geassembleerde onderdelen

Met onze Europese partner bieden wij nu voor-geassembleerde onderdelen voor leuning van 1,1 meter hoog. Door drie belangrijke onderdelen (Middenpaal-Zijmontage, Eindpaal-Zijmontage, Middenpaal-Bovenmontage) vooraf te monteren, wordt niet alleen de levering versneld, maar worden ook enorme verbeteringen in de snelheid van de installatie op locatie gerealiseerd.

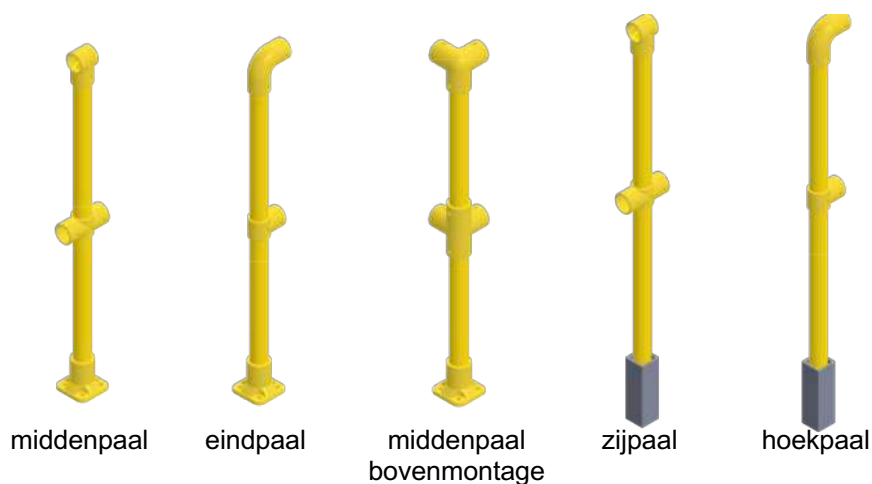

d² Profielen

Onze d² profielen voldoen aan de E23 prestatie-eis van de BS EN 13706 norm en bieden grotere sterkte en consistente kwaliteit.

De veelzijdigheid van d² profielen maakt het een logische en kosteneffectieve vervanger voor koolstof, staal, aluminium, hout of andere conventionele bouwmaterialen.

Product	Lengte mm	Breedte mm		Gewicht (kg)	Kleur
Hoekprofiel	6000	50 x 50 x 6.35		6.9	Donkergrijs
		76 x 76 x 9.5		15.4	
		102 x 102 x 12.7		27.4	
		152 x 152 x 12.7		42.2	
Kokerprofiel	6000	50 x 50 x 6.35		13.2	Donkergrijs
		50 x 50 x 5		8.4	Geel
		64 x 64 x 6.4		16.7	Donkergrijs Geel
		76 x 76 x 6.35		21.1	Donkergrijs
		101 x 101 x 8		34.1	Donkergrijs
Kanaaldoos	6000	203 x 55 x 8		36.6	Donkergrijs
U-profiel	1000	25 x 14 x 3		0.3	Donkergrijs
	6000	100 x 60 x 5.5		13.1	
		203 x 55 x 9.5		31.8	
		254 x 72 x 12.7		53.4	
Buisprofiel	6000	38 x 32		3.8	Donkergrijs Geel
Bovenrailing	6000	71 x 60 x 4.5		7.9	Donkergrijs Geel
Balk brede flens	6000	152 x 152 x 9.5		48.9	Donkergrijs
		203 x 203 x 12.7		86.3	
		305 x 305 x 12.7		129.0	
Verstelbare balk (man)	6010			69.7	Donkergrijs
Verstelbare balk (vrouw)	6010			32.6	Donkergrijs



Werken met d² profielen

Volgens live testgegevens hebben de d² profielen een gemiddelde trekmodulus van meer dan 31GPa, ver boven de eis van 23GPa die is vastgelegd in de strikte E23 Europese norm binnen BS EN 13706. Dit betekent dat de d² profielen gemiddeld 88% sterker zijn dan andere GVK profielen, die slechts 17 GPa halen. Het resultaat is dat kleinere secties kunnen worden gebruikt, wat gewicht bespaart en resulteert in een kosteneffectieve productkeuze.

d² profiel constructies

Onze Europese partner kan specifieke constructies ontwerpen die zijn opgebouwd uit onze profielen, afgestemd op de wensen van de klant, en kan volledig ondersteuning bieden voor modulaire montagemethoden indien nodig.

Alle constructies worden in Europa vervaardigd bij onze Europese partner, en de gemaakte constructies kunnen worden geleverd met gedetailleerde afmetingen en gewichten, inclusief de voetafdruk grootte, om ervoor te zorgen dat ze passen binnen uw algemene geplande ontwerp.

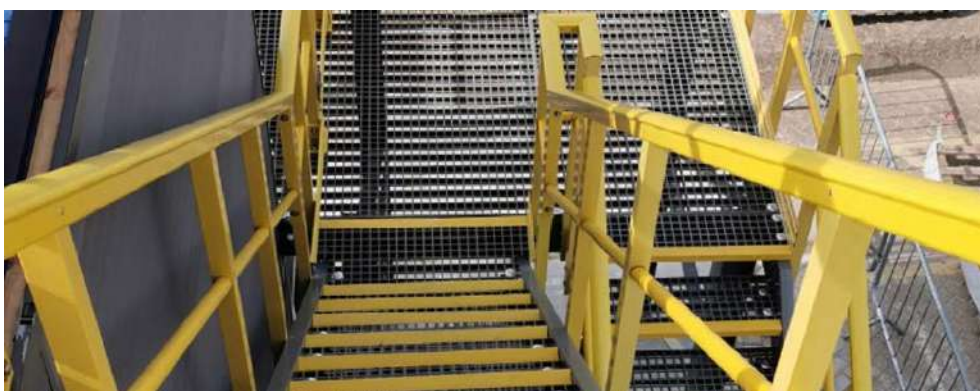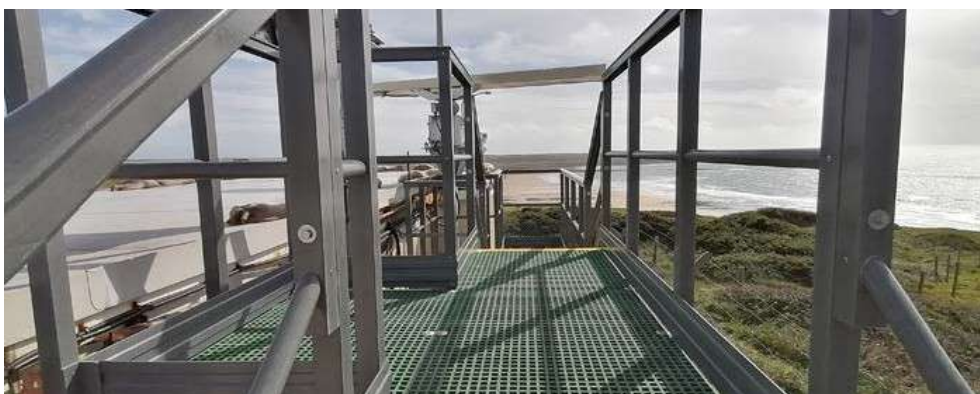

Service toegevoegde waarden

Onze toegevoegde waardenservices zijn ontworpen om u te ondersteunen bij elke fase van uw project. Samen met onze Europese fabrikant, bieden wij maatwerkoplossingen die perfect aansluiten bij uw specifieke behoeften. Dankzij deze samenwerking kunnen we de hoogste kwaliteitsnormen garanderen en zorgen voor een snelle levertijd, zonder concessies te doen aan de prestaties.

CAD

Het team van onze Europese partner voor Computer-Aided Design (CAD) gebruikt diverse software, waaronder Inventor, Solidworks, Revit, 3Ds Max, Autocad en Navisworks, om uw ideeën werkelijkheid te maken. In nauwe samenwerking met het fabricageteam kunnen zij analyseren, ontwerpen en op maat gemaakte fabricaties creëren die volledig aansluiten op uw project. Gedurende het hele project staan zij klaar om je te ondersteunen waar nodig.



CAE

De computer-aided engineering (CAE) diensten maken gebruik van diverse analysetools om de effecten van verschillende omstandigheden op onze composietproducten en -constructies te simuleren. Dit gebeurt met behulp van meerdere gesimuleerde belastingen en beperkingen. Daarnaast worden onze CAE-tools gebruikt om de ontwerpen die binnen CAD-software zijn gemaakt te analyseren en te optimaliseren.

FEA

Als u op zoek bent naar verbeteringen in de constructie efficiëntie van uw ontwerpen, kunnen wij dit realiseren met verificatie- en analysetools zoals Finite Element Analysis (FEA). Het Europese interne team voor constructie engineering ondersteunt u bij het optimaliseren van ontwerpen en het uitvoeren van faalanalyses.



3D-laserscanning

Onze 3D-laserscanningservice maakt gebruik van de nieuwste scantechnologieën om een exacte 3D-replica van uw projectlocatie of pand te creëren. Deze kan vervolgens worden gebruikt door de interne ontwerpers van onze Europese partner om uw locatie specifieke eisen te recreëren, of worden doorgegeven aan uw eigen interne team.



Locatieonderzoeken

Ons ervaren team staat klaar om locatieonderzoeken uit te voeren om de specifieke eisen van uw fabricageproject te beoordelen en om de verstrekte locatie-informatie uit de initiële opdracht van de klant aan te vullen en te verifiëren. Voor bijzonder complexe of uitdagende locaties kunnen de eerste onderzoeken worden aangevuld met onze 3D-laserscanningservice om exacte metingen te verkrijgen.



Fabricagetekeningen

Om ontwerpen tot werkelijkheid te maken, produceren we na goedkeuring van het ontwerp een set gedetailleerde fabricagetekeningen. Deze tekeningen zorgen ervoor dat elk onderdeel efficiënt, kosteneffectief en volgens de vereiste prestatiecriteria wordt samengesteld.



De kracht van composiet materialen >> voor uw volgende project

BFF Trading is een toonaangevende leverancier van composiet materialen in de BeNeLux.

Een paar uitstekende redenen om met ons samen te werken zijn:

1

Unieke producten ondersteund door specificaties.

- Wij kunnen uw ontwerp ondersteunen in alle fasen van uw project door gedetailleerde specificaties te leveren van ons productassortiment.
- Onze Datasheets met o.a. belastingtabellen zijn beschikbaar op onze web-site om u te helpen de juiste beslissingen te nemen om op basis van deze gegevens maximale veiligheid voor uw project te garanderen.

2

Dé oplossing voor uw project

- Wij vinden dat beslissingen die genomen worden over welke producten nodig zijn voor uw project niet gebaseerd moeten zijn op gissingen of theorieën maar op feiten.
- Wat uw project ook mis, onze belastingtabellen en datasheets helpen u ervoor te zorgen dat het project voldoet aan de gestelde eisen en specificaties.

3

Ruim 12 jaar ervaring in verschillende industrieën en branches

- Wij werken op een collegiale manier samen met onze Europese fabrikant om u een uitgebreid servicepakket te kunnen bieden met een breed assortiment van unieke producten.
- In samenwerking met onze fabrikant kunnen CAD- en bouwtechnische teams worden ingezet voor elk ontwerp en idee.
- Onze zaag- en fabricageteam bieden diensten aan om ervoor te zorgen dat u met vertrouwen kunt monteren.

Uw proces bij ons



3. Offerte aanvraag




1. Persoonlijk advies



2. Prestatie criteria



4. Verkooporder



8. Zaag/Fabricage afdeling



7. Levering op locatie



6. Montage



5. Review



Industrieel

de kracht van composiet materialen >>

BFF Trading BV

Industriestraat 16
1976 CV IJmuiden

088-210 2030
info@bfftraqding.nl



BFF Trading is partner van Dura composites producten in de BeNeLux.

